



Полосно-пропускающий фильтр волноводный

Описание:

Волноводный фильтр с малыми потерями.
Вес фильтра 0.46 кг.




Подключение:

Вход и выход фильтра – коаксиальные переходы типа SMA (розетка).

Габаритные размеры:

109.6 x 69.0 x 56.3 мм.

Размеры:

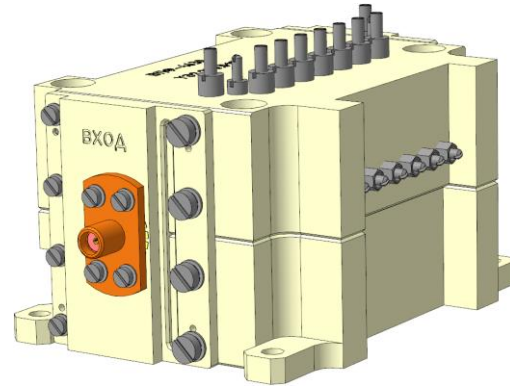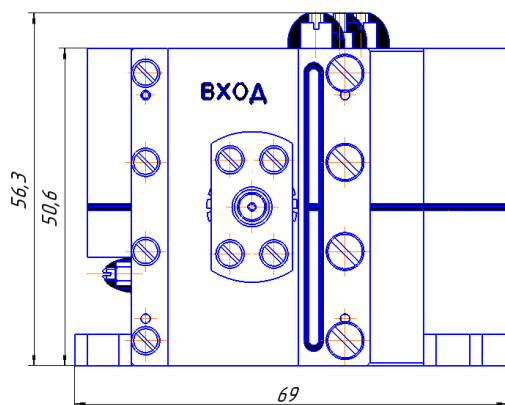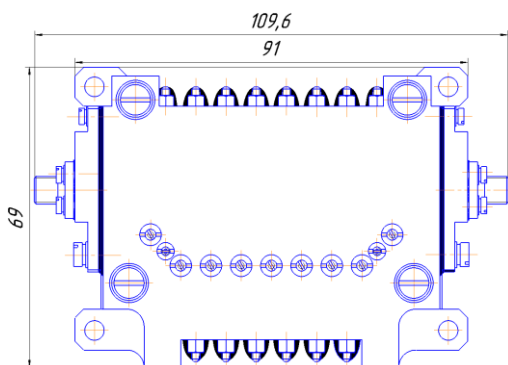

Электрические характеристики при 25 °С:

Наименование параметра	Значение параметра
Ослабление сигнала в рабочем диапазоне частот 4630...4750, дБ, не более	1.5
Ослабление сигнала в полосе заграждения 4435...4555, дБ, не менее	100
КСВ в полосе частот 4630...4750 МГц, не более	1.4
Интервал рабочих температур от минус 40 до 40 °С.	

Амплитудно-частотная характеристика фильтра:

