



Полосно-пропускающий фильтр под поверхностный монтаж


Описание:

Миниатюрный полосно-пропускающий фильтр.

Преимущества:

- интегральное исполнение;
 - низкая стоимость;
 - подавление в высокочастотной полосе заграждения не менее 30 дБ.
- Вес фильтра 3.0 г.


Обозначение выводов:

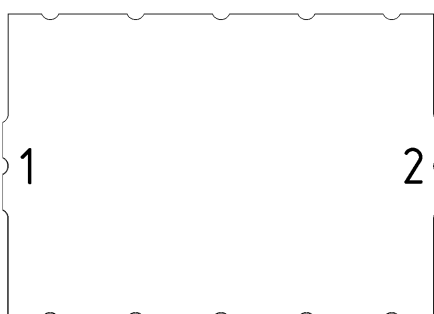

Габаритные размеры (мм):

22.5x16.0x4.3

Рекомендуемая монтажная площадка:

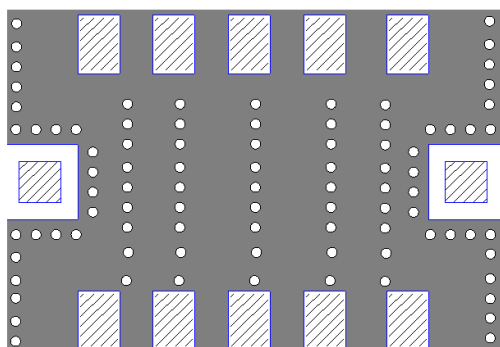


Установочные размеры указаны в дополнительном файле. Подложка RO4350B толщиной 0.254 мм, покрытая 1/2 Cu OZ толщиной 17 мкм

Фильтр устанавливать методом поверхностного монтажа на припойную пасту 7151.

 Места для нанесения защитной маски

 Места для нанесения припойной пасты

Информация для заказа: Фильтр КРСВ140_30_4

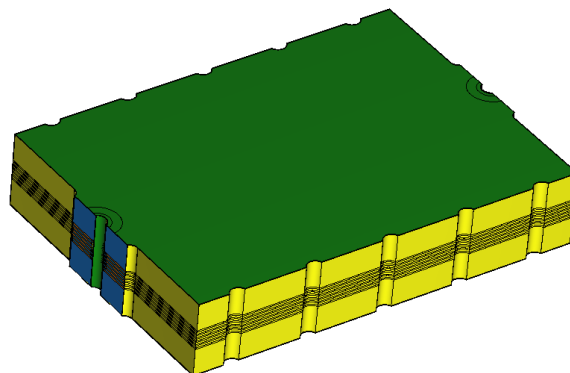

Электрические характеристики при 25 °С:

Наименование параметра	Значение параметра
Коэффициент передачи в рабочей полосе частот 125...155 МГц, дБ, не менее	-3.0
Неравномерность коэффициента передачи в рабочей полосе частот, дБ, не более	0.6
Ослабление на частотах: – 95 МГц, дБ, не менее – 210...600 МГц, дБ, не менее	20 30
КСВ в рабочей полосе частот, не более	1.5
Интервал рабочих температур от минус 50 до 65 °С	

Амплитудно-частотная характеристика фильтра:

